



企业公众号

营业厅3D演示

福建星网锐捷通讯股份有限公司(股票代码:002396)

福建星网物联网信息系统有限公司

地址/add:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道9号3号楼7F 邮编/P.C:350108

电话/Tel:400-960-9960 网址/Website:[www.starnetiot.cn](http://www.starnetiot.cn)

202207-1



构建智慧网点 开启智能时代

STAR-NET  
星网锐捷  
股票代码002396  
智慧营业厅解决方案领导品牌

SMART BANK BUSINESS HALL SOLUTION 2022

# 智慧银行营业厅

## SMART BANK BUSINESS HALL SOLUTION

# 解决方案

富滇农村商业银行

齐鲁银行

昆山农商银行

贵阳银行

锦丰银行

中原银行

重庆银行

中信银行

华融湘江银行

吉林银行

兴业银行

中国农业银行

中国银行

中国建设银行

中国邮政储蓄银行

# 融合趋势科技 构筑智慧银行

数年来

星网锐捷深刻解读金融科技趋势  
持续创新地融合物联网\AI\VR\大数据等先进技术  
面向银行营业厅推出一系列充满智慧的系统应用  
助力银行业突破传统金融服务模式  
实现线上线下及周边生态的立体融合  
有效提升个性化、多元化的金融服务能力  
以优秀的用户体验和运营成效迈步智慧银行时代

## 企业介绍

COMPANIES TO INTRODUCE

### 福建星网锐捷通讯股份有限公司

成立于2000年,2010年在深交所上市(股票代码002396)。

公司始终以“融合创新科技、构建智慧未来”的理念持续创新,以“软件、硬件和服务三位一体”的核心竞争力为客户和社会创造更高价值,致力于成为一流的ICT应用方案提供商。

星网锐捷在“网络通讯、云计算终端、融合视讯、智能制造、物联网应用”等产品领域均形成了独特的领先优势,同时也致力于在政府、运营商、金融、保险、教育、医疗、交通、地产、商业、制造业等行业领域为客户打造应用解决方案,并成功进军欧洲、美洲、非洲、大洋洲等近百个国家和地区,向全球客户展示着“中国创造”的独特魅力。

### 福建星网物联网信息系统有限公司

属星网锐捷集团战略布局物联网及人工智能领域的核心企业,是致力于以一流信息化应用为各行业成长赋能的国有控股高新技术企业。面向金融、保险、教育、医疗等行业提供融合互联网、多媒体、AI、物联网等新兴技术驱动的创新融媒体解决方案,十多年来已在全国打造约100000个具有行业影响力的成功案例。



集团年销售收入  
**135.49**亿元人民币



集团品牌价值  
**501.71**亿元



累计专利申请项  
**3795**项



员工数**10568**人  
研发人员占比**46%**



全国设立**6**大研发中心  
研发投入占比约**13%**



专业的**6S**服务体系  
提供**24**小时服务保障

## 行业地位

INDUSTRY STATUS

### ○ 智慧物联

科技创新物联网领域百强企业

中国行业AIoT解决方案领导品牌

智慧营业厅解决方案领导品牌

产品服务近80000营业厅

### ○ 智慧社区

中国房地产供应商行业竞争力

智慧餐饮系统领先品牌

10强

### ○ 智慧音乐

连续13年KTV娱乐点播市场第1

多唱点歌机产品远销80多个国家和地区

1

### ○ 智慧通讯

融合视讯产品在运营商市场出货量第1

连续5年荣获年度中国视频会议行业最佳方案提供商

统一通信语音产品连续12年在中国企业通信市场名列前茅

1

### ○ 智慧网络

中国以太网交换机市场占有率前3

3

中国企业级WLAN市场占有率排名前3

3

教育、服务、互联网行业市场份额第1

1

### ○ 智慧云

瘦客户机出货量全球第3

3

10年蝉联亚太瘦客户机销量第1

1

中国桌面云终端市场第1

1

## 领导关怀

LEADERSHIP CARE



国务院副总理 韩正



国务院副总理 孙春兰



时任国家主席 胡锦涛



时任国家副主席 李源潮



时任国务院总理 温家宝



时任国务院副总理 刘延东

## 专注创新

星网锐捷作为国家首批创新型企  
业,每年持续以10%以上的销售  
收入投入研发,公司拥有由福州  
研究院、武汉研究中心、北京研究  
中心、上海研究中心、厦门研究中  
心和成都研究中心六个网络通讯  
研究中心所组成的网络通讯研究  
院,4000多人的高素质研发团队  
和国家级企业技术中心、博士后  
科研工作站、国际科技合作基地  
和下一代网络设备技术国家地方  
联合工程实验室,多次承接和入  
选国家863计划、国家核高基重大  
专项。

## 品质智造

星网锐捷拥有23万平米的综合智慧工厂,可承载年生产800多万台套的产  
能,并基于完善的质量管理体系、严谨的质量控制流程、科学的检测方案和  
高效的精益制造,大踏步迈入工业4.0时代,获得“福建省政府质量奖、工业  
企业质量标杆、福建省智能制造试点示范企业”等殊荣。

## 专业服务

星网锐捷在其独创的“3S+3S”服务架构体系上提供“微笑/诚挚/专业/快速  
/满意/卓越”的6S服务,结合完善的渠道和全球化的服务交付能力,快速响  
应客户需求,为客户的成功不断创造更高价值。

3S整体解决方案=System (系统化的产品)+Software (定制化软件)  
+Solution (应用解决方案)

3S服务组织架构=Analysis (分析咨询) +Support (售前技术支持与培训)  
+Service (售后软硬件服务)



## 集团荣誉

### GROUP OF HONOR

- ★ 首批国家创新型企
- ★ 全国知识产权示范企业
- ★ 博士后科研工作站
- ★ 首批国家技术创新示范企
- ★ 国家高科技产业化示范工程
- ★ 全国自主创新型企业优秀奖
- ★ 国家首批科改示范企
- ★ 首批国家级两化深度融合示范企业
- ★ 亚洲品牌500强
- ★ 国际科技合作基地
- ★ 全国质量标杆企业
- ★ 中国电子企业最有价值品牌
- ★ 国家级企业技术中心
- ★ 中国成长企业百强
- ★ 福建省科学技术一等奖
- ★ 国家级工业设计中心
- ★ 中国信息产业20年中国贡献奖
- ★ 福建省政府质量奖
- ★ 福建省智能制造试点示范企
- ★ 17度蝉联中国软件业务收入百强企业
- ★ 福建省工业企业质量标杆


### 2020全国人工智能大赛夺冠

在2020全国人工智能大赛上,经过4个月的鏖战,星网物联的“星光图谱”企业参赛队,从全球5307支队伍中脱颖而出,夺得“AI+无线通信”赛道的冠军!



## 行业成长


### INDUSTRY GROWTH

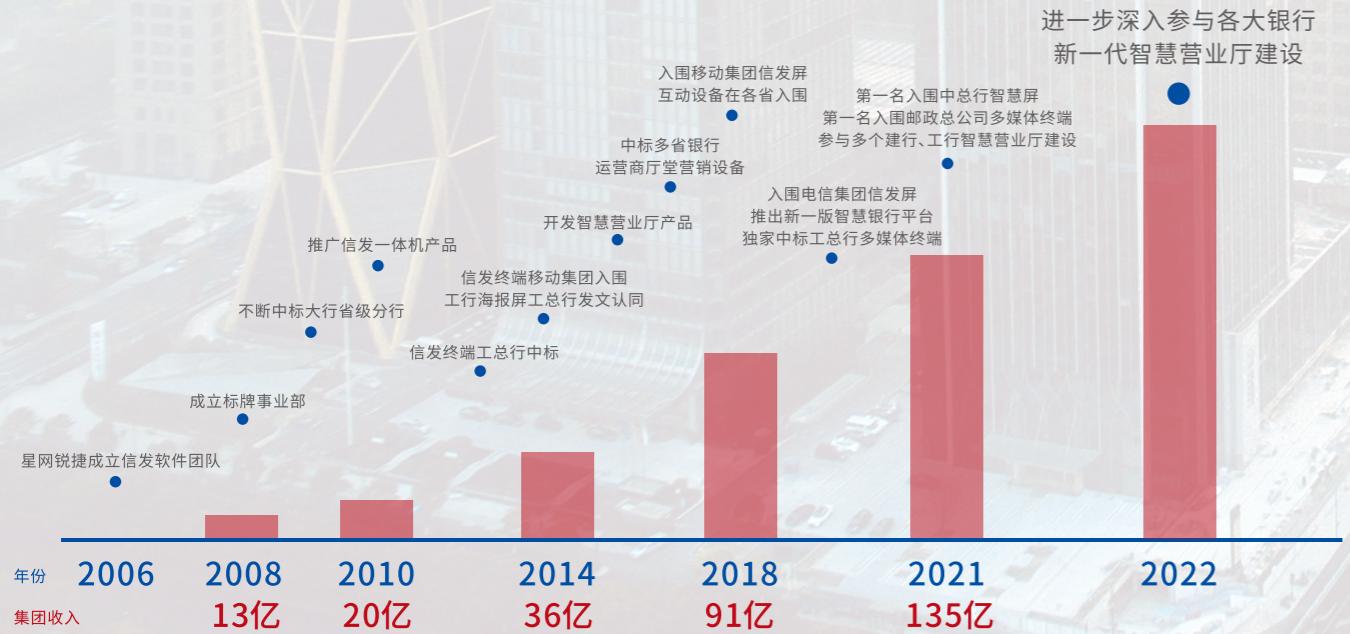

## 在线交易让银行无处不在 金融网点以智慧重塑价值

随着5G、大数据、AI、VR、物联网等新技术的不断发展和成熟,银行营业厅已步入智慧时代。大量新的产品形态、场景创意、业态融合在这里落地,营业厅承载了展示实力、开展线下体验活动的新功能,正成为金融生活、金融社交的新场所。

今天,银行营业厅以智能化、体验化、场景化、轻型化的趋势,以不断创新的金融服务场景和特色各异的主题网点,由金融产品提供者向服务者、组织者转型,智慧网点将为客户打造更好体验,为银行塑造全新价值。

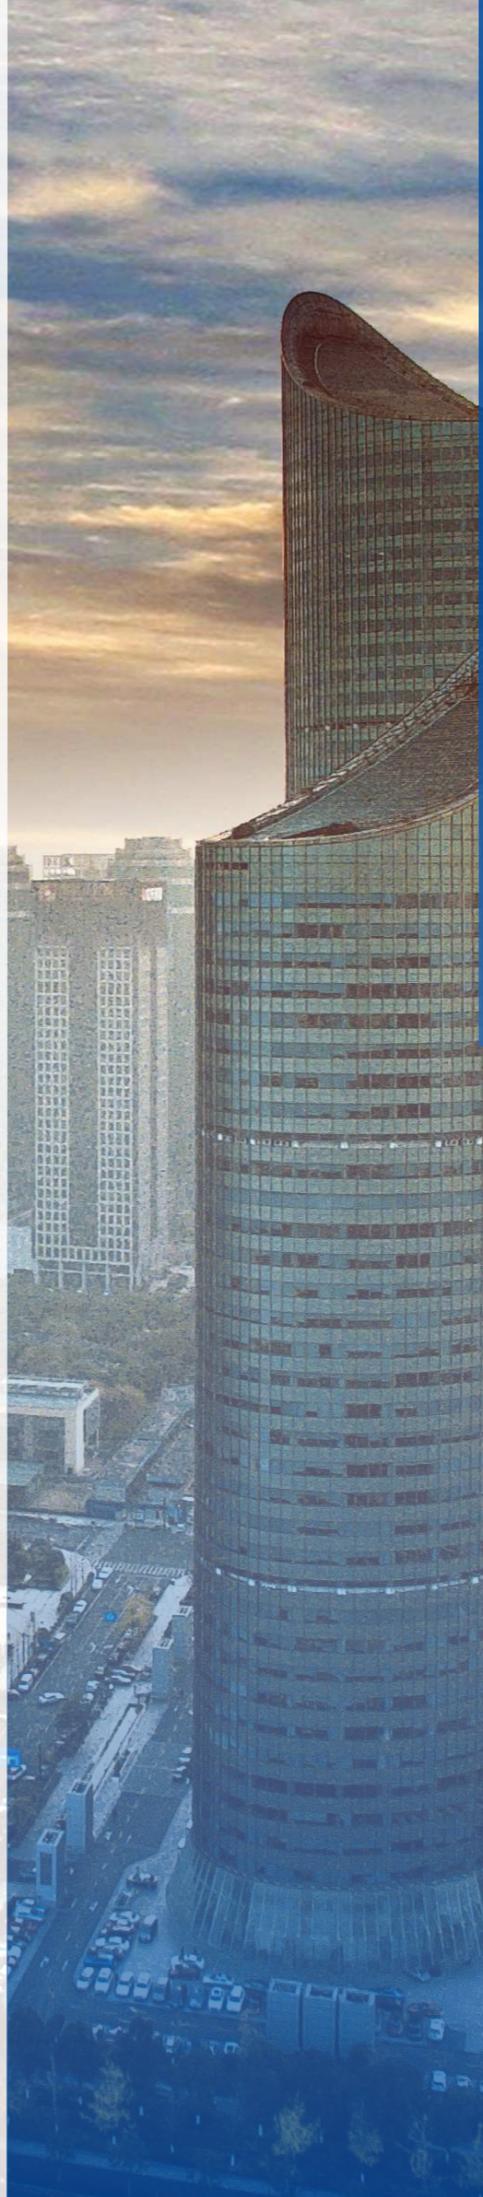

# 智慧银行营业厅 解决方案

随着物联网、AI、大数据、5G等技术时代的到来，科技金融为现代银行营业厅赋予了全新的设计理念。星网锐捷作为业界领先的营业厅信息化建设方案厂商，十多年来始终专注于金融网点的信息化建设，为建设智慧型营业厅提供项目咨询、方案设计、软硬件产品研发、技术部署及保障等全流程服务。

星网锐捷智慧银行营业厅解决方案，以各种新形态的智能化信息显示终端、丰富的营业厅互动内容和体验系统，来帮助银行基础服务场景的数字化升级，同时还规划了“金融产品超市、汽车金融体验、住房金融体验、文旅金融体验、低碳金融体验、银发金融体验”等多种主题型特色厅堂场景，以极佳的数字化体验和运营氛围，助力银行营业厅在智慧金融时代实现形象提升和业绩增长。



## 建设目标

THE CONSTRUCTION OF THE TARGET

基于银行业务发展需求，针对营业厅的各个功能区域科学规划数字化场景，实现银行网点的智慧化转型和差异化营销，为银行客户在营业厅的业务办理、产品体验、互动娱乐、个性服务等方面创造全新的感受。

## 设计理念

DESIGN CONCEPT



科技

充分运用5G、大数据、人工智能、生物识别等前沿科技为场景赋能，打造高科技、多样化的金融场景。



服务

在服务场景中借助信息技术，为大堂经理、客户经理创造恰到好处的业务介入点，拉近距离，使得客户感受到更贴心、更专业的高效服务。



社交

网点提供丰富的社交化场景，以各种便民业务和服务、各种游戏互动体验，调动了市民到网点的积极性和主动性，提升网点客流、挖掘业务潜力。



智慧

利用智能化的设备，设计智慧化的营销和服务手段，让客户在不同的金融场景中得到所想即所见、所见即可得的体验。



文化

在智慧化的场景中，融入当地文化元素，使得场景的打造既富有科技感，又使客户倍增亲切。



主题

因地制宜发展网点特色服务，结合特色元素打造相应场景，是网点智慧化场景中的重要一环，网点的千点千面结合业务的千人千面，能使银行网点业务和服务持续保持活力。


# 空间分布及动线规划

SPATIAL DISTRIBUTION AND DYNAMIC LINE PLANNING

网点场景的设计要充分和网点空间设计相互融合。即通过融合规划和动线设计，根据可利用的空间，实现各项业务需求和功能场景的落地，使得业务和空间相得益彰，完美交融。



清晰合理的分区和动线设计，能最大程度对网点营业厅空间进行合理利用，便于对不同客群进行高效引导和业务引荐，给客户带来更舒适的金融体验。

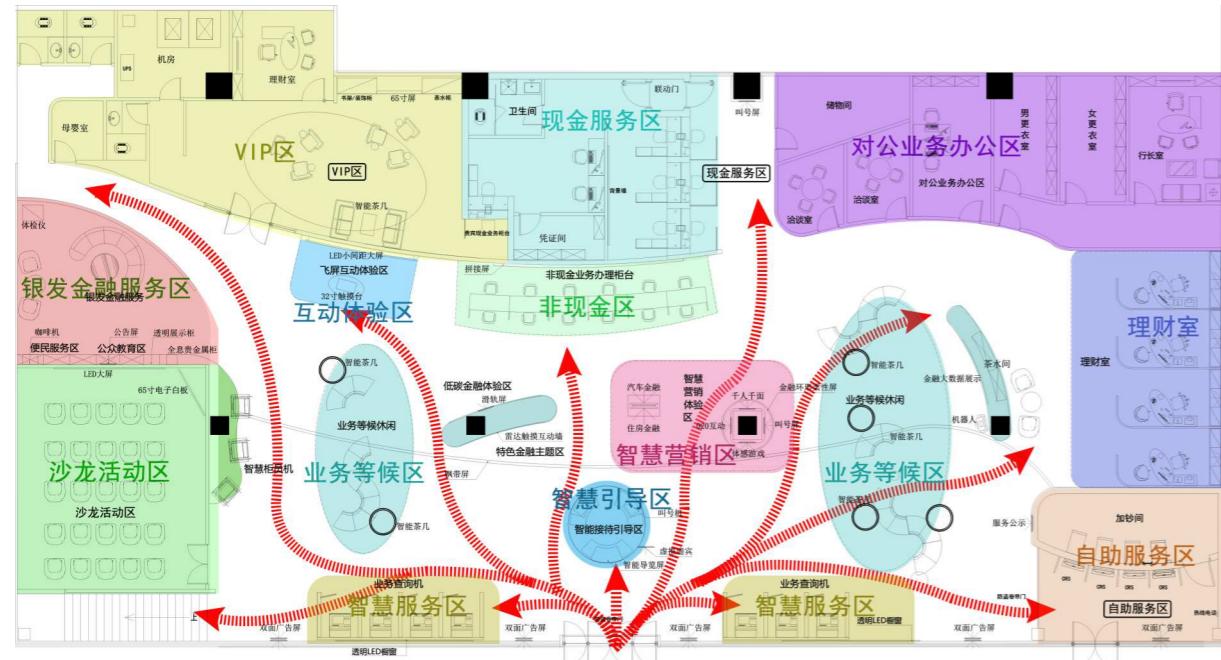


# 基础金融服务场景

BASIC FINANCIAL SERVICES SCENARIOS

是以满足营业厅基础的业务流程、金融信息服务为目的打造的场景，是各个大小银行网点都应具备的基础服务。在新一代的银行营业厅建设中，基础应用场景的搭建是客户业务办理体验的基础，在动线设计和产品形态及应用的形式、设备位置和数量选择，都将紧贴各网点的实际业务需求来规划。

## 接待引导区 智能引导屏

通过嵌入安装在引导台上的智能引导屏，部署丰富的智能引导应用，协助大堂经理对客户进行引导。它提供丰富的基础信息查询功能，如网点地图导览、周边网点信息查询、网点排队繁忙查询、新推理财查询、业务流程查询引导、金融资质查询等。

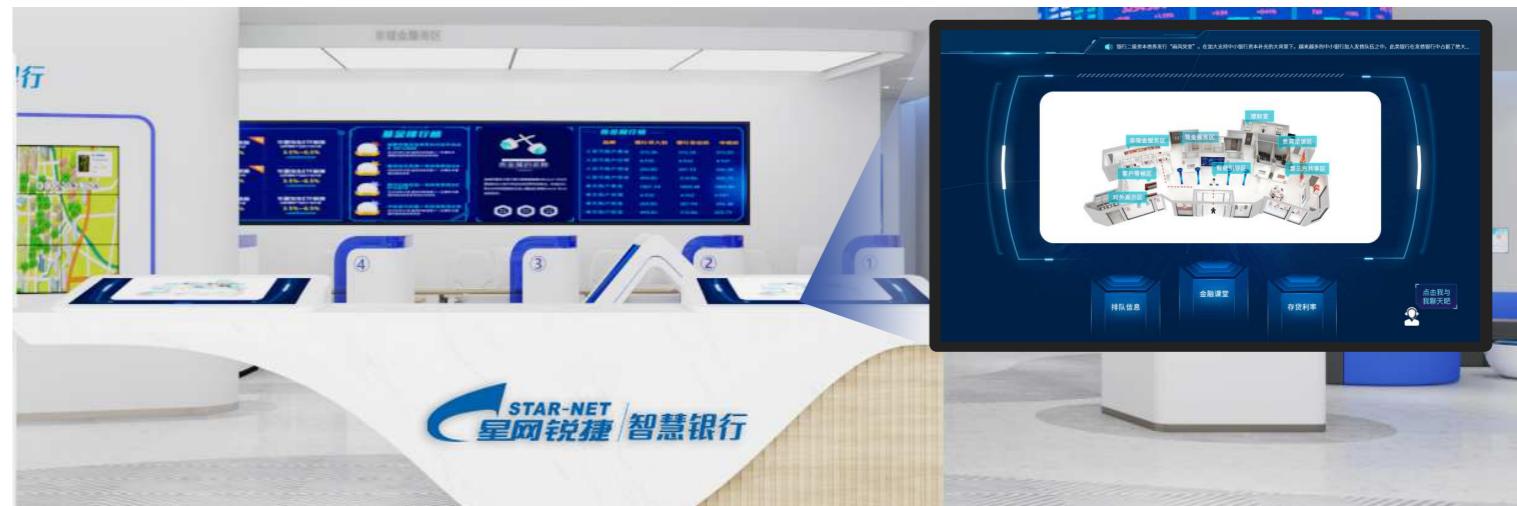

## 接待引导区 智能机器人/虚拟迎宾

智能机器人通过摄像头感应，自动对走近的客户进行问候互动。它以内容丰富的银行业务咨询库为基础，通过智能匹配的方式，对客户提出的金融和业务问题进行专业回答。当客户要去某区域时，可以带领客户到达对应区域。

虚拟迎宾屏利用摄像头感应，自动对走近的客户进行问候互动。配合逼真的形象及动作让客户有良好的沟通体验，基于及时导入内容丰富的银行业务问答库和金融科普库，以智能匹配的方式，对客户提出的金融和业务问题进行回答。



## 厅堂营销区 运营大数据

在业务数据展示方面，营业厅以运营大数据屏向客户展现银行经营、客流分析等数据，体现银行和网点的活跃程度，并通过后台大数据分析，向客户推荐近期表现抢眼的基金、理财、信用卡等明星产品，激发客户的兴趣，为理财、开卡等业务引流。



## 厅堂营销区 贵金属营销

贵金属是银行重要的金融产品之一，实物贵金属的外形、工艺等也是客户购买的重要考量因素。通过全息、透明展示等方法，能达到仿真展示的目的，让客户能放心选择心仪的产品。



## 厅堂营销区 互动营销

针对银行丰富的金融业务，设计丰富的互动营销应用。将金融产品展示、金融产品推荐、金融产品筛选等各种功能进行融合，通过不同形态的互动营销设备来呈现。所有产品均可扫描二维码，引导客户扫码到线上完成购买操作，通过在设备上内置/外置人脸识别摄像头，可通过人脸识别实现精准营销。



## 业务等候区 信息公示

在现金业务和非现金业务等候区，通过不同形态信息大屏实时更新排队数据，让客户尽可能的避免过号，缓解焦虑情绪；

通过播放金融科普宣传片、反诈骗、反洗钱等内容，提高客户的金融安全意识；

实时播放基金、利率、外汇牌价、账户贵金属等金融数据，让有需要的客户第一时间掌握市场行情；

通过金融公示屏，将金融政策法规、服务价格表等内容按银监局要求进行公示，并将银行业务流程进行展示，方便客户查询，同时将网点人员资质进行公示，让客户了解网点各人员的岗位及资质。



## 业务等候区 等候休闲

等候办理业务期间,客户在等候休闲区通过娱乐游戏的方式,既可以缓解焦急的心情,又可以随时获取基金、理财等相关产品的详细资讯。



## 业务等候区 互动沙龙

电子白板作为银行会议场景中不可或缺的产品,其应用价值已广泛得到认可。它能大大提高会议的便利性和高效性,也是银行智能化和信息化程度的重要体现。

越来越多的旗舰网点都设计了沙龙场景,以满足与合作伙伴、客户之间开展的各种产品推介主题活动。而电子白板强大的展示功能能给产品推介提供良好的呈现和交互作用。



## 业务等候区 精准营销

“魔镜、颜值评分、明星脸”等趣味应用,通过智能屏上所搭载的人脸识别摄像头,配合人脸识别和产品推荐算法,自动侦测客户面部特征,在个人信息脱敏基础上,进行模糊或者精准的客群分类和客户识别,将匹配的金融产品按规则自动推荐给客户。使得精准营销的应用更为生动好玩,吸引客户尝试。



## 业务等候区 对外营销

银行的对外展示区域是最关键的对外宣传场景之一。通过LED、吊挂橱窗双面屏、拼接大屏等设备作为内容载体,提升内容质量、素材效果,并及时更新,使其成为吸引客户的重要窗口。



# 特色金融服务场景

CHARACTERISTIC FINANCE SERVICE SCENARIOS

## 特色金融场景的特征

### 跨界经营

网点的场景化建设是场景化金融服务的重要一环，每一项特色的经营场景背后常常是多个产业跨界融合的产物。



### 科技体验

新技术赋能使服务应用不断创新，场景化金融能更贴近消费者视角，打造极致的服务体验。

## 趣味互动

互动营销应用的趣味性，是吸引客户参与的重要因素。银行网点提供魔镜颜值游戏、模糊推荐金融产品、金融有奖小游戏、本地文化问答等各种应用，通过人脸识别、体感/雷达互动等有趣的形式开展互动体验，能让客户参与游戏的同时，潜移默化的了解到金融产品信息和金融知识，让金融营销、金融科普过程不再枯燥。



### 共享服务

银行和合作企业及商户充分共享自身服务、流量及数据，将大幅提升场景化金融的客户服务能力，促进客户基于良好体验进行各种分享，带来更多的信任溢价。



### 社交生活

对传统金融服务进行场景升级，使得更为便利和超前的社交方式走近客户生活，让新金融服务变得触手可及。

## O2O商城

在触控大屏上对银行商城产品进行展示，以动态的科技感界面吸引客户点击。多人同时操作，互不干扰的特点吸引着客户扫描二维码到手机端下单购买。实现银行网点为线上商城导流，将网点金融服务渗透到客户的衣食住行等各个方面，促进银行线上商城业务、扶贫产品业务的开展。




## 飞屏互动

通过触摸台的分类菜单选择和操作,将不同的场景“弹飞”到拼接大屏上显示。触摸端更便捷、大屏显示更全面,彰显科技感,提升观看体验。



## 金融生命周期

将金融产品通过生命周期的形式进行互动展示,例如将“学生客户关注的留学金融、上班族关注的住房贷款服务、创业人士关注的企业金融、老年客户关注的银发金融”等适合不同年龄阶段的金融服务,通过不同生命周期菜单进行展示和推荐,能大大提升客户的产品查询体验。

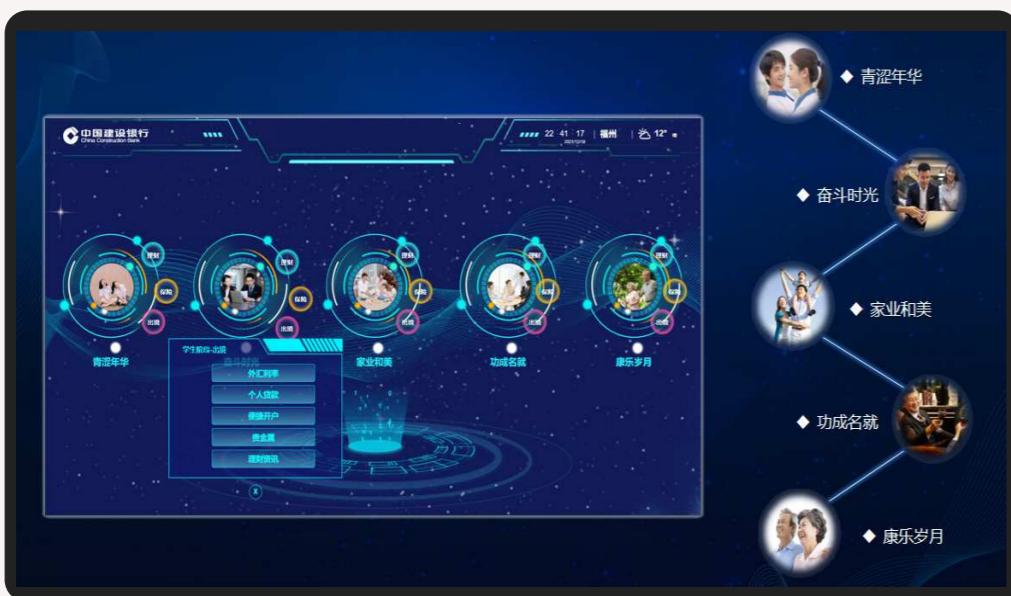

## 金融科普

充分利用营业厅的空间和各类智能化设备、文化科普长廊等,将金融科普的各方面内容通过定制化设计和开发实现,以触摸、雷达和飞屏等互动新体验为体验途径,以科技化动态交互、有奖游戏、模拟场景化问答等为呈现方式,让不同年龄的客户能在营业厅内体验到丰富的金融知识。



## 金融安全知识

随着金融科技的发展,金融安全问题也日益突出,在银行网点以各种形式进行现金安全、用卡安全、网络金融安全、金融政策法规的知识普及,充分的体现了银行对客户的关怀,也体现了银行的社会责任感。



## 主题金融展示 特色文旅

在周边有著名景点或者身处网红旅游城市的银行网点,特色文旅场景的打造是其一大特色。利用得天独厚的资源,可以为当地景点、餐饮、住宿、商品等合作商户宣传和引流,并能配合当地政府进行城市文化宣传,是很具特色的应用场景。



## 主题金融展示 ■ 汽车金融

我国汽车金融市场规模已达2万亿元左右,汽车金融愈来愈成为不容忽视的场景入口。当下,在库存融资、购车贷款等传统汽车金融业务的基础上,进行场景创新、将汽车金融产品与汽车行业合作伙伴实现生态化、融合化,是汽车金融业务的重要目标。银行网点具有得天独厚的优势,是建设主题化、场景化、沉浸式汽车金融体验的最佳场所,通过各种互动、投屏、VR、驾驶舱等场景打造,能让客户在网点得到丰富的汽车金融服务体验。



## 主题金融展示 ■ 住房金融

在金融场景创新的大环境下,银行以往以按揭为主的服务模式已经不能满足业务发展和市场需求,在住房金融的创新场景中,银行可以为市民建房、买房、卖房、租房、存房、以房养老、房改金融等更多与住房有关的金融业务提供“全景式”、“一站式”的服务,并可以实时、定时向公众发布住房相关的指数,充分利用银行专业优势,在不动产财富管理、租售收益评估等方面提供优质的服务。

银行网点作为直接面向市民客户的场所,打造住房金融场景将为以上住房金融服务提供重要入口,利用网点作为前沿阵地对该业务进行有效的推广。



## 主题金融展示 ■ 低碳金融宣导

在低碳宣导区设计低碳科普画卷,并配合滑轨互动屏,建设“低碳生活科普、低碳金融发展、低碳成果、低碳金融前景”等几个互动主题的内容,让客户和民众进一步认识低碳,了解银行在低碳绿色经济发展中的重要贡献以及低碳在个人生活、金融服务和各个产业中的丰富场景和前景。



## 主题金融展示 ■ 银发金融

数字科技便利人们日常生活的同时,无意间也对部分老年人竖起了一道“数字鸿沟”,也给老人们的资金管理带来了更多的风险。在网点布局老年金融服务区,通过多媒体宣传手段宣传卡片安全和线上安全,能为老年客户带来很好的服务体验,同时通过沙龙方式开展“银发金融课堂”等,能进一步增进老年客户的黏性。网点的老年金融服务区能为老年客户创造一个良好的休闲环境和金融安全知识服务,从而让老年客户日常更愿意走进网点。



# 智慧银行运营管理平台


SMART BANK OPERATION MANAGEMENT PLATFORM

## 数百项功能应用

拥有十五年的银行厅堂营销设备管理系统开发沉淀，使运营管理平台具备最丰富的管理、编排、发布、统计、运维功能。


## 数十个场景支持

预设多场景模板，灵活的可视化编排，实现对多形态多功能设备及外设的支持，助力智慧银行网点多场景打造和精细化、场景化管理。

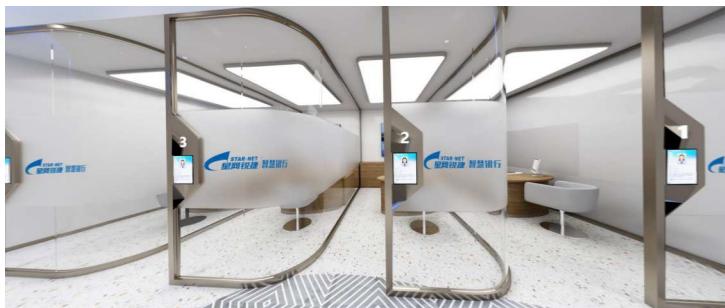

## 丰富的接口定制


- |            |           |
|------------|-----------|
| 排队系统接口定制   | 系统账户接口定制  |
| 金融大数据接口定制  | 统计报表类接口定制 |
| 商品系统接口定制   | 运维类接口定制   |
| 客户AI画像接口定制 |           |

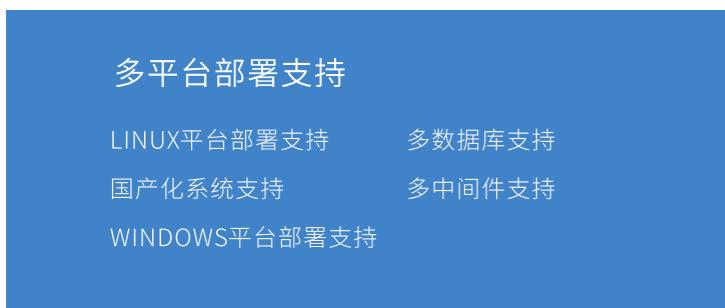

## 安全可靠低风险

- |        |        |
|--------|--------|
| 数据存储安全 | 敏感词汇过滤 |
| 数据传输安全 | 节目审核安全 |
| 素材审核安全 | 账户管理安全 |

## 系统架构图

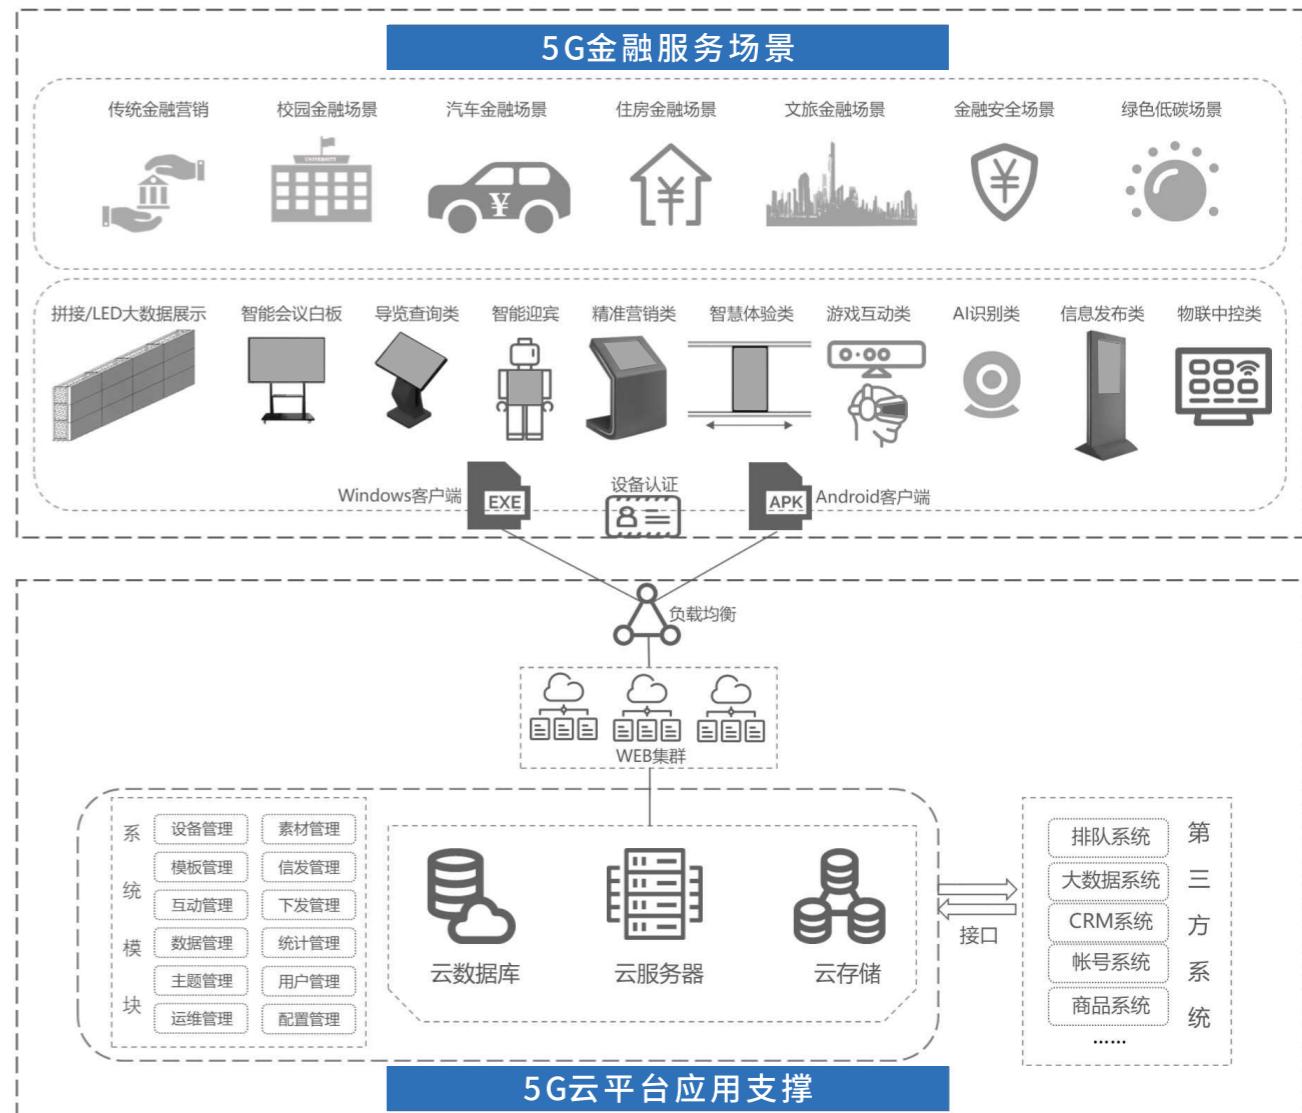

## 十二大功能模块



# 非触摸壁挂海报屏



支持尺寸  
32" 43" 49" 55" 65"

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



该产品采用流行的超窄金属边框设计,表面采用钢化玻璃,整体时尚又不失庄重



专业工控主板低功耗设计,散热良好,性能稳定,维护简便



超窄铝质侧框,内件采用钣金结构件,整体设计坚固耐用



强大的手机/平板电脑互动投屏功能(选配)

# 触摸壁挂海报屏



支持尺寸  
32" 43" 49" 55" 65"

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



摒弃传统的电视机+触摸屏+电脑的笨重、繁琐的触摸机做法,集成为一体,没有复杂的接线及调试,占用空间大大减小



采用10点触控技术,防刮擦、免维护、容错强、超长寿命,带给用户超灵敏的触控体验



专业工控主板设计,散热良好,性能稳定,维护简便,同时方便日后产品配置升级



亮银色超薄铝边框设计,整体机身简洁稳重

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标					
产品型号	X86:DPS3231-ALX	X86:DPS4331-ALX	X86:DPS4931-ALX	X86:DPS5531-ALX	X86:DPS6531-ALX
	安卓:DPS3251-ALX	安卓:DPS4351-ALX	安卓:DPS4951-ALX	安卓:DPS5551-ALX	安卓:DPS6551-ALX
液晶屏尺寸	32英寸	43英寸	49英寸	55英寸	65英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>				
可视面积	698(H)×392(V)mm	941(H)×529(V)mm	1074(H)×604(V)mm	1210(H)×680(V)mm	1429(H)×804(V)mm
主机配置					
方案类型	X86	X86	X86	X86	X86
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上				
内存RAM	DDR3 4G				
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘				
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
方案类型	安卓	安卓	安卓	安卓	安卓
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上				
GPU	GPU Mali-T764/G52				
	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)
内存RAM	2G (可选配4G)				
存储ROM	16G (可选配32G)				
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控
常规					
外观尺寸	760×454×60mm	1003×592×60mm	1138×667×60mm	1274×745×60mm	1493×868×60mm
安装方式	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)
整机净重	12KG	19KG	23KG	29KG	46KG

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标					
电容触摸产品型号	X86:DPS3232-ALX	X86:DPS4332-ALX	X86:DPS4932-ALX	X86:DPS5532-ALX	X86:DPS6532-ALX
	安卓:DPS3252-ALX	安卓:DPS4352-ALX	安卓:DPS4952-ALX	安卓:DPS5552-ALX	安卓:DPS6552-ALX
红外触摸产品型号	X86:DPS3235-ALX	X86:DPS4335-ALX	X86:DPS4935-ALX	X86:DPS5535-ALX	X86:DPS6535-ALX
	安卓:DPS3255-ALX	安卓:DPS4355-ALX	安卓:DPS4955-ALX	安卓:DPS5555-ALX	安卓:DPS6555-ALX
液晶屏尺寸	32英寸	43英寸	49英寸	55英寸	65英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>				
可视面积	698(H)×392(V)mm	941(H)×529(V)mm	1074(H)×604(V)mm	1210(H)×680(V)mm	1429(H)×804(V)mm
主机配置					
方案类型	X86	X86	X86	X86	X86
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上				
内存RAM	DDR3 4G				
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘				
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
方案类型	安卓	安卓	安卓	安卓	安卓
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上				
GPU	GPU Mali-T764/G52				
	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)	(可选配Mali-T864)
内存RAM	2G (可选配4G)				
存储ROM	16G (可选配32G)				
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控
常规					
外观尺寸	760×454×60mm	1003×592×60mm	1138×667×60mm	1274×745×60mm	1493×868×60mm
安装方式	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)	壁挂(横竖通用)
整机净重	12KG	19KG	23KG	29KG	46KG

## 非触摸落地海报屏



支持尺寸  
43" 49" 55" 65"

### 功能特点 FUNCTIONAL FEATURES



该产品采用流行的超窄金属边框设计,表面采用钢化玻璃,整体时尚又不失庄重



专业主板低功耗设计,散热良好,性能稳定,维护简便



超薄机身,内件采用钣金结构件,整体设计坚固耐用

## 触摸落地海报屏



支持尺寸  
43" 49" 55" 65"

### 功能特点 FUNCTIONAL FEATURES



摒弃传统的电视机+触摸屏+电脑的笨重、繁琐的触摸机做法,集成为一体,没有复杂的接线及调试,占用空间大大减小



采用10点触摸技术,防刮擦、免维护、容错强、超长寿命,带给用户超灵敏的触摸体验



专业工控主板设计,散热良好,性能稳定,维护简便,同时方便日后产品配置升级



亮银色超薄铝边框设计,整体机身简洁稳重

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标				
产品型号	X86:DPS4331-FLX	X86:DPS4931-FLX	X86:DPS5531-FLX	X86:DPS6531-FLX
	安卓:DPS4351-FLX	安卓:DPS4951-FLX	安卓:DPS5551-FLX	安卓:DPS6551-FLX
液晶屏尺寸	43英寸	49英寸	55英寸	65英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>
可视面积	529mm(H)×941mm(V)	604mm(H)×1074mm(V)	680mm(H)×1210mm(V)	804mm(H)×1429mm(V)
主机配置				
方案类型	X86	X86	X86	X86
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G	DDR3 4G	DDR3 4G	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
方案类型	安卓	安卓	安卓	安卓
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上
GPU	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)
内存RAM	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)
存储ROM	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控	支持红外遥控
常规				
外观尺寸(含底座)	595×1795×400mm	666×1842×430mm	750×1929×430mm	870×2039×430mm
安装方式	落地放置	落地放置	落地放置	落地放置
整机净重	40KG	45KG	52KG	62KG

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标				
产品型号电容触摸	X86:DPS4332-FLX	X86:DPS4932-FLX	X86:DPS5532-FLX	X86:DPS6532-FLX
	安卓:DPS4352-FLX	安卓:DPS4952-FLX	安卓:DPS5552-FLX	安卓:DPS6552-FLX
产品型号红外触摸	X86:DPS4335-FLX	X86:DPS4935-FLX	X86:DPS5535-FLX	X86:DPS6535-FLX
	安卓:DPS4355-FLX	安卓:DPS4955-FLX	安卓:DPS5555-FLX	安卓:DPS6555-FLX
液晶屏尺寸	43英寸	49英寸	55英寸	65英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>
可视面积	529mm(H)×941mm(V)	604mm(H)×1074mm(V)	680mm(H)×1210mm(V)	804mm(H)×1429mm(V)
主机配置				
方案类型	X86	X86	X86	X86
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G	DDR3 4G	DDR3 4G	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
方案类型	安卓	安卓	安卓	安卓
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上
GPU	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)	GPU Mali-T764/G52 (可选配Mali-T864)
内存RAM	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)	2G (可选配4G)
存储ROM	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)	16G (可选配32G)
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
触摸配置				
触摸方式	电容/红外	电容/红外	电容/红外	电容/红外
触摸点数	多点(10点)	多点(10点)	多点(10点)	多点(10点)
常规				
外观尺寸电容触摸	595×1795×400mm	666×1842×430mm	750×1929×430mm	870×2039×430mm
外观尺寸红外触摸	603×1795×400mm	672×1842×430mm	758×1929×430mm	872×2052×430mm
安装方式	落地放置	落地放置	落地放置	落地放置
整机净重	40KG	45KG	52KG	62KG

# 吊挂双面海报屏



## 内外兼修，双面呈现

BOTH INSIDE AND OUTSIDE REPAIR DOUBLE-SIDED PRESENTATION

超窄边框, 超低功耗

ULTRA-NARROW FRAME ULTRA-LOW POWER CONSUMPTION

内外观感始终如一

THE INTERNAL AND EXTERNAL APPEARANCE IS CONSISTENT

支持尺寸 43" 49" 55"

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



该产品采用流行的超窄金属边框设计，整体时尚又不失庄重，内件采用钣金结构件，整体设计坚固耐用



专业工控主板低功耗设计，散热良好，性能稳定，维护简便



1080P高清分辨率、超宽视角液晶面板，避免了市面上普通同类产品的视角盲区，并进一步提升显示效果



双面屏同步/异步显示画面，橱窗内外客户均可同时接收到信息发布带来的视频/图片视觉冲击，加大对流动客户及潜在客户的吸引及宣传



摒弃传统橱窗海报更换麻烦、无视频、图片单调的传统的被动接收宣传方式，带来更为强烈的宣传效果



网络线及电源线隐蔽式走线设计，整体外观效果更好

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标		
产品型号	X86:DPS4333-GWX	X86:DPS4933-GWX
	安卓:DPS4353-GWX	安卓:DPS4953-GWX
显示屏尺寸	43英寸	49英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	普亮面(内屏)>300cd/m <sup>2</sup>	普亮面(内屏)>300cd/m <sup>2</sup>
	高亮面(外屏)>700cd/m <sup>2</sup>	高亮面(外屏)>700cd/m <sup>2</sup>
可视面积	529(H)×941(V)mm	604(H)×1074(V)mm
主机配置	X86	X86
方案类型	X86	X86
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
方案类型	安卓	安卓
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上
内存RAM	2G(可选配4G)	2G(可选配4G)
存储ROM	16G(可选配32G)	16G(可选配32G)
外部扩展存储	TF卡(最大可支持到128G)	TF卡(最大可支持到128G)
网络	支持以太网、WIFI	支持以太网、WIFI
遥控器	支持红外遥控	支持红外遥控
常规		
外观尺寸	585×1208×25mm	659×1340×25mm
安装方式	竖屏吊挂	竖屏吊挂
整机净重	40KG	45KG
	50KG	

# 视频终端



## 轻巧安装，功能强大

LIGHTWEIGHT INSTALLATION AND POWERFUL FUNCTION

支持4K输出；展现高清画质

SUPPORT 4K OUTPUT HD PICTURE QUALITY

快速安装，兼容多样化应用

QUICK INSTALLATION COMPATIBLE WITH VARIOUS APPLICATIONS

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



高清分屏、多样灵活的界面布局，提升广告关注度



实时抓取并展示利率、汇率、贵金属等金融数据



高清显示、动态呈现理财产品、贵金属产品营销卖点



宣传银行企业文化，传播品牌影响力

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

安卓方案	
型号	DMB5660/DMB5680
主控处理器	安卓四核1.8GHz及以上
内存RAM	2GB(最大支持4G)
存储ROM	8GB(最大支持32G)
电源接口	12V, DC2.5 火车头插座
存储卡类型	支持SD卡 最高32G
外部接口	USB2.0 HOST, 标准接口x2, RJ45x1, HDMI2.0x1
遥控接收	红外遥控接收
外观尺寸	180mm(L)×140mm(W)×30mm (H)
整机净重	0.5KG
X86方案	
型号	DMB9690
主控处理器	英特尔酷睿I5 双核2.2GHz以上
内存RAM	4GB(可选配8G 16G)
存储ROM	128GB(可选配256G 512G)
操作系统	预装Windows 10系统
电源接口	DC头内直径为2.5mm, 支持12V
外部接口	USB2.0 HOST, 标准接口x4, RJ45x1, HDMI-outx1, VGA-outx1
外观尺寸	195mm(L)×180mm(W)×42mm(H)
整机净重	2KG
常规	
机身	铝合金/钣金
安装方式	桌面放置或后置于电视机

# 电子白板

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



支持尺寸  
55" 65" 75" 86" 98"

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标					
分辨率	3840 x 2160 pixels				
亮度	350cd/m <sup>2</sup> (typ.)				
对比度	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)
可视角度	178度(H)/178度(V)	178度(H)/178度(V)	178度(H)/178度(V)	178度(H)/178度(V)	178度(H)/178度(V)
可视面积	1209.6(H)x804.0 (V)mm	1428.5(H)x803.5(V)mm	1650.2(H)x928.3(V) mm	1895(H)x1066(V)mm	2158.8(H)x1214.4(V)mm
安卓电脑配置					
产品型号	DPS5555-AZW	DPS6555-AZW	DPS7555-AZW	DPS8655-AZW	DPS9855-AZW
处理器	1.5GHz及以上	1.5GHz及以上	1.5GHz及以上	1.5GHz及以上	1.5GHz及以上
内存/存储	4G / 32G				
X86电脑配置					
产品型号	DPS5535-AZW(双系统)	DPS6535-AZW(双系统)	DPS7535-AZW(双系统)	DPS8635-AZW(双系统)	DPS9835-AZW(双系统)
CPU	酷睿i5 主频2.5G及以上				
内存 RAM	4G/8G可选(出厂默认4G)	4G/8G可选(出厂默认4G)	4G/8G可选(出厂默认4G)	4G/8G可选(出厂默认4G)	4G/8G可选(出厂默认4G)
存储ROM	SSD固态硬盘128G/256G/	SSD固态硬盘128G/256G/	SSD固态硬盘128G/256G/	SSD固态硬盘128G/256G/	SSD固态硬盘128G/256G/
	512G可选(出厂默认128G)	512G可选(出厂默认128G)	512G可选(出厂默认128G)	512G可选(出厂默认128G)	512G可选(出厂默认128G)
操作系统	Windows10	Windows10	Windows10	Windows10	Windows10
常规					
显示屏尺寸	55英寸	65英寸	75英寸	86英寸	98英寸
电压	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
内部喇叭	2 x 10W				
整机净重	38 Kg	40Kg	55Kg	70 Kg	102Kg
外观尺寸	1260×800×80mm	1488×906×87mm	1709×1029×88mm	1957×1169×88mm	2245×1323×90mm
外壳材料	铝合金面框, 镀金后盖				
外壳颜色	黑色/灰色	黑色/灰色	黑色/灰色	黑色/灰色	黑色/灰色
安装方式	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架
摄像头(选配)	800W内置高清摄像头	1300W内置高清摄像头	1300W内置高清摄像头	1300W内置高清摄像头	1300W内置高清摄像头
麦克风(选配)	6阵列麦克风, 智能降噪				
触摸规格	非接触式红外感应技术	非接触式红外感应技术	非接触式红外感应技术	非接触式红外感应技术	非接触式红外感应技术

# 液晶拼接屏

## 炫彩影像, 自由搭配

DAZZLE COLOR IMAGE FREE COLLOCATION

亮度超高且统一, 寿命时间长

UNIFIED BRIGHTNESS LONG LIFE

工业级设计, 多种安装方式

INDUSTRIAL DESIGN FOR A VARIETY OF INSTALLATION METHODS



46" 49" 55"



## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



采用原装工业级IPS(DID)液晶拼接面板



1920×1080高清分辨率, 可通过拼接还原超高分辨率原始图像显示



采用模块单元组装方式, 支持嵌入、壁挂、吊装等多种安装方式



采用直下式LED背光技术及shine out滤光片, 可保证屏幕亮度的高度统一



采用高散热机体设计, 使用寿命长

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标			
型号	DPS4607-PWX	DPS4907-PWX	DPS5507-PWX
LCD尺寸	46英寸	49英寸	55英寸
光源	LED背光	LED背光	LED背光
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080
屏幕比例	16:9	16:9	16:9
亮度	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
显示颜色	16.7M, 72%	16.7M, 72%	16.7M, 72%
物理拼缝	3.5mm	3.5mm	3.5mm
常规			
外观颜色	黑色	黑色	黑色
产品架构	强固型金属机壳	强固型金属机壳	强固型金属机壳
	防静电、防磁场、防强干扰	防静电、防磁场、防强干扰	防静电、防磁场、防强干扰
整机重量	约15 Kg	约17 Kg	约20 Kg
外观尺寸	1022.3×577×88.9(mm)	1077.7×607.9×88.9(mm)	1213.4×684.2×88.9(mm)
安装方式	嵌入式/壁挂式/吊装式	嵌入式/壁挂式/吊装式	嵌入式/壁挂式/吊装式

# 触摸茶几



## 时尚大方,多点体验

FASHION AND STABLE MULTI-POINT EXPERIENCE

### 工控主板,散热稳定

THE HEAT DISSIPATION OF INDUSTRIAL CONTROL MOTHERBOARD IS STABLE

支持尺寸  
32" 43" 55"

## 功能特点

专业工控主板设计,散热良好、性能稳定、维护简便,方便日后的  
产品配置升级



可方便快捷地实现手机投屏功能(选配),方便销售经理针对客户  
进行有效信息推送和精准营销



采用多点电容触摸技术,防刮擦、免维护、容错强、超长寿命,  
带给用户超灵敏的触摸体验



外观时尚,采用钣金结构件,整体设计坚固耐用,整体机身稳  
重大方



## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标			
产品型号	DPS3232-CWX	DPS4332-CWX	DPS5532-CWX
液晶屏尺寸	32英寸	43英寸	55英寸
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080
可视角度	178(水平);178°(垂直)	178(水平);178°(垂直)	178(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	>350cd/m <sup>2</sup>	>350cd/m <sup>2</sup>	>350cd/m <sup>2</sup>
可视面积	698mm(H)×392mm(V)	941mm(H)×529mm(V)	1210mm(H)×680mm(V)
主机配置			
CPU	酷睿i5 2.2GHZ及以上	酷睿i5 2.2GHZ及以上	酷睿i5 2.2GHZ及以上
内存RAM	DDR3 4G	DDR3 4G	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘
网络接口	RJ45/WIFI	RJ45/WIFI	RJ45/WIFI
触摸配置			
触摸方式	电容	电容	电容
触摸点数	多点(10点)	多点(10点)	多点(10点)
触摸精度	≤2mm	≤2mm	≤2mm
响应时间	<8ms	<8ms	<8ms
常规			
电源规格	输入电压范围:AC100V TO 240V	输入电压范围:AC100V TO 240V	输入电压范围:AC100V TO 240V
外观尺寸	1260×680×500mm	1260×680×500mm	1526×829×500mm
安装方式	落地放置	落地放置	落地放置
整机净重	50KG	52KG	60KG

# 画框屏



## 低耗运行,一键发布

LOW COST RUNNING ONE-CLICK PUBLISHING

### 美观大方,工业级显示

BEAUTIFUL AND GENEROUS INDUSTRIAL DISPLAY

### 增值运营,兼容主流视频格式

VALUE-ADDED OPERATION COMPATIBLE WITH MAINSTREAM VIDEO FORMATS

支持尺寸  
32" 43" 55"

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标			
产品型号	DPS3251-AMX	DPS4351-AMX	DPS5551-AMX
液晶屏尺寸	32英寸	43英寸	55英寸
分辨率	1920 X1080	1920 X1080	1920 X1080
亮度	250cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
屏幕比例	16:9	16:9	16:9
可视角度	178° (HV)	178° (HV)	178° (HV)
主机配置			
CPU	安卓四核 1.8GHZ及以上	安卓四核 1.8GHZ及以上	安卓四核 1.8GHZ及以上
内存RAM	2G DDR3 (选配4G)	2G DDR3 (选配4G)	2G DDR3 (选配4G)
存储ROM	NAND FLASH 16G (选配32G)	NAND FLASH 16G (选配32G)	NAND FLASH 16G (选配32G)
红外遥控	支持	支持	支持
视频输出	HDMI 高清视频输出	HDMI 高清视频输出	HDMI 高清视频输出
音频输出	双声道立体音频输出	双声道立体音频输出	双声道立体音频输出
网络接口	RJ45 10/100M 网络自适应	RJ45 10/100M 网络自适应	RJ45 10/100M 网络自适应
常规			
输入电压	AC100-240V 50/60HZ	AC100-240V 50/60HZ	AC100-240V 50/60HZ
外观尺寸	801×496×57mm	1041×630×57mm	1310×781×57mm

## 菱形双屏互动营销终端



### 轻盈小巧，精彩纷呈

LIGHT AND SMALL AND WONDERFUL

多点电容触摸技术，防水防尘耐刮擦  
MULTI-TOUCH TECHNOLOGY DUSTPROOF AND SCRATCH-PROOF

宽视角液晶面板  
WIDE VIEWING ANGLE LCD PANEL

支持尺寸 43"

### 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



摒弃传统的电视机+触摸屏+电脑的笨重、繁琐的触摸机做法，集成为一体屏，没有复杂的接线及调试，占用空间大大减小



专业工控主机设计，散热良好，性能稳定，维护简便，同时方便日后产品配置升级



采用多点电容触摸技术，防刮擦、免维护、容错强、超长寿命，带给用户超灵敏的触摸体验



亮银色超薄铝边框设计，整体机身简洁稳重



可提供网点导览、业务介绍、信息查询等多方面功能

### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标		
产品型号	DPS4336-FWX	
液晶屏尺寸	43寸+43寸	
分辨率	1920×1080逐行显示	
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	
颜色	16.7M彩色	
亮度	>350cd/m <sup>2</sup>	
可视面积	941.2 mm(H)× 529.4mm(V)	
X86电脑配置		
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上	
内存RAM	DDR3 4G	
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	
网络接口	RJ45/WIFI	
触摸配置		
触摸方式	电容	
触摸点数	多点(10点)	
感应物质	手指、笔等不透明物体	
触摸精度	<2mm	
响应时间	<10ms	
常规		
电源规格	输入电压范围:AC100V to 240V	
外观尺寸	1523×1140×1390mm(含造型)	
安装方式	落地放置	
整机净重	75KG	

## 落地触摸台(指引屏)



### 美观时尚，畅选精彩

BEAUTIFUL FASHION CHOICES ARE WONDERFUL

缤纷内容素材，模块化按需定制  
THE CONTENT MATERIAL CAN BE CUSTOMIZED

多点触控，操作流畅  
MULTI-TOUCH OPERATION IS SMOOTH

支持尺寸 32" 43" 55"  
Support Dimensions 32" 43" 55"

### 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



摒弃传统的电视机+触摸屏+电脑的笨重、繁琐的触摸机做法，集成为一体屏



专业工控主机设计，散热良好，性能稳定，维护简便，同时方便日后产品配置升级



采用多点触摸技术，防刮擦、免维护、容错强、超长寿命，带给用户超灵敏的触摸体验



亮银色超薄铝边框设计，整体机身简洁稳重

### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标		
产品型号	X86(电容): DPS3232-TLX	X86(电容): DPS4332-TLX
	安卓(电容): DPS3252-TLX	安卓(电容): DPS4352-TLX
	X86(红外): DPS3235-TLX	X86(红外): DPS4335-TLX
	安卓(红外): DPS3255-TLX	安卓(红外): DPS4355-TLX
液晶屏尺寸		
	32英寸	43英寸
分辨率	1920×1080逐行显示	1920×1080逐行显示
可视角度	178°(水平);178°(垂直)	178°(水平);178°(垂直)
颜色	16.7M彩色	16.7M彩色
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>	≥350cd/m <sup>2</sup>
X86电脑配置		
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘	128G 高速SSD固态硬盘
安卓电脑配置		
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上	安卓四核 1.8GHz及以上
内存RAM	DDR3 2G (选配4G)	DDR3 2G (选配4G)
存储ROM	16G (选配32G)	16G (选配32G)
网络接口	RJ45/WIFI	RJ45/WIFI
触摸配置		
触摸方式	电容/红外	电容/红外
触摸点数	多点(10点)	多点(10点)
常规		
电源规格	输入电压范围:AC100V to 240V	输入电压范围:AC100V to 240V
外观尺寸	长760×宽454×厚60mm(不含底座)	长1003×宽592×厚60mm(不含底座)
安装方式	落地	落地
整机净重	23KG	30KG

## 壁挂手机海报屏



### 超窄边框,美观时尚

SUPER NARROW FRAME IS BEAUTIFUL AND FASHIONABLE

### 表面钢化玻璃设计,散热良好稳定

TEMPERED GLASS IS DESIGNED FOR GOOD HEAT DISSIPATION

### 大屏传递,酷炫体验

BIG SCREEN LUXURY EXPERIENCE

支持尺寸  
55"

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



该产品采用流行的超窄金属边框设计,表面采用钢化玻璃,整体时尚又不失庄重



大尺寸显示屏传递更具视觉效果的图像环境,让客户体验身临其境的感受




专业主板低功耗设计,散热良好,性能稳定,维护简便

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
产品型号	X86:DPS5531-AIX    DPS5532-AIX
	安卓:DPS5551-AIX    DPS5552-AIX
液晶屏尺寸	55英寸
分辨率	1920×1080
可视角度	(上/下/左/右):89°/89°/89°/89°
亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>
显示比例	16:9
X86方案	
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘
安卓方案	
CPU	安卓四核 1.8GHz及以上
内存RAM	2G(可选配4G)
存储ROM	16G(可选配32G)
网络接口	RJ45、WiFi
触摸配置	
触摸方式	电容
触摸点数	多点(10点)
响应时间	<8ms
常规	
电源规格	输入电压范围:AC100V to 240V
外观尺寸	宽786×高1476×厚57mm
安装方式	壁挂安装、嵌入墙体安装和嵌入家具安装
整机净重	30KG

## LED全彩透明屏

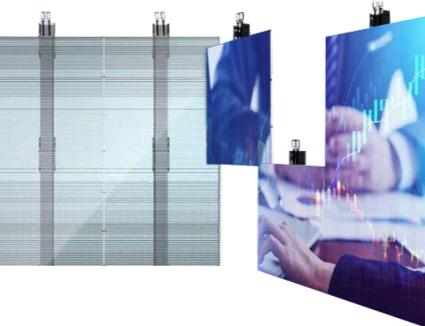

### 高亮通透,方便快捷

BRIGHT TRANSPARENT CONVENIENT AND FAST

### 标准化屏体模块组合

STANDARDIZED SCREEN BODY MODULE COMBINATION

### 支持多种安装方式

MULTIPLE INSTALLATION MODES ARE SUPPORTED

支持尺寸  
定制

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



透率高达65%以上,不改变商业建筑空间与内外整体风格,不影响店铺的采光与视线



1000\*500mm/1000mm\*1000mm的标准化屏体进行模块化组合显示



无需繁琐安装,无钢结构,快速定位快速安装,方便快捷维护



Side Emitting灯珠构造,可视角度≥120°,传播面更广,传播效果更佳



橱窗透明屏的亮度高达4000cd /m<sup>2</sup>,强光下依然清晰可见,白天清晰夺目,晚上风景独好



支持吊装、固装、座装等多种安装方式,满足各种应用场景需求

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
LED像素组成	1R1PG1PB
点间距	3.9mm×7.8mm
扫描方式	1/8扫
模组分辨率	128点×16点
模组尺寸(宽×高)	500×125
箱体尺寸	1000×1000×73mm/1000×500×73mm (宽×高×厚)
箱体材质	铝型材
亮度	≥4000cd/m <sup>2</sup> ,8级可调
可视角度	水平100°,垂直60°
最小观看距离	≥4M
输入电压	AC220V/50Hz - AC110V/60Hz
功耗(最大/平均)	800W/m <sup>2</sup> /240W/m <sup>2</sup>
屏体重量	7.5kg/m <sup>2</sup>
IP防护等级	IP35
通透率	65%

## 互动滑轨屏



### 趣味滑动，人屏互动

FUN SCROLLING HUMAN SCREEN INTERACTION

新型多媒体展示, 科技感十足  
THE NEW MULTIMEDIA DISPLAY IS FULL OF TECHNOLOGY感应播放, 人机互动  
INDUCTION PLAYBACK MAN-MACHINE INTERACTION支持尺寸  
55"

### 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



新型的多媒体展示方法, 科技感十足



灵活的互动展现方式比枯燥的解说变得更具体、更全面、趣味性更强



通过感应即播放对应内容, 可结合触摸屏, 实现人机互动

### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
液晶屏尺寸	55英寸
背光形式	LED
分辨率	1920×1080
X86电脑配置	
CPU	酷睿i5 2.2GHz及以上
内存RAM	DDR3 4G
存储ROM	128G 高速SSD固态硬盘
网络接口	RJ45、WiFi
触摸配置	
触摸方式	红外/电容
触摸点数	多点(10点)
触摸精度	≤2mm
响应时间	<8ms
常规	
电源规格	输入电压范围:AC100V to 240V
外观尺寸	长1287.6×宽758.4×厚68mm (不含挂架)
	长1287.6×宽758.4×厚93mm (含标配壁挂架)
安装方式	壁挂(横竖通用)
整机净重	28.6KG

## 虚拟迎宾



### 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



虚拟人主动向参观者及客户打招呼, 介绍营业厅或产品信息, 改善参观体验



高大上的展览形式给人一种科技感, 同时还能提升品牌形象

### 3D仿真, 语音解答

3D SIMULATED VOICE SOLUTIONS

主动互动, 体验逼真  
ACTIVE INTERACTIVE EXPERIENCE REALISTIC咨询功能丰富, 时尚科技  
ADVISORY FUNCTION RICH FASHION TECHNOLOGY支持尺寸  
58"

3D仿真人物讲解, 相比传统人物讲解, 更具有时尚性和趣味性



资讯功能强大, 视频可以录制大量信息, 讲解内容更丰富全面

### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
液晶屏尺寸	58英寸
分辨率	1920 (H) × 535 (V) (FHD)
可视角度	178°(水平); 178°(垂直)
颜色	16.7M彩色
亮度	300~700cd/m²
X86电脑及外设	
CPU	酷睿i5 2.8GHz及以上
内存RAM	DDR4 8G/16G
存储ROM	128G/256G/512G 高速SSD固态硬盘
显示核心	独立显卡: GeForce® GTX1050Ti
网络接口	RJ45/WiFi
双目摄像头	选配
阵列麦克风	选配
触摸配置(选配)	
触摸方式	电容
触摸点数	多点
触摸精度	≤2mm
响应时间	<8ms
常规	
电源规格	输入电压范围:AC100V to 240V
外观尺寸	1458L*427W*53H (mm)
安装方式	固定放置
整机净重	20Kg

## 3D全息展示柜



### 灵敏触控，逼真展现

SENSITIVE TOUCH REALISTIC DISPLAY

10点电容触摸，全息3D展示  
HOLOGRAPHIC 3D DISPLAYS MULTI-TOUCH

支持尺寸  
19"22"

### 功能特点

专业工控主板设计，散热良好、性能稳定、维护简便、同时方便日后产品配置升级



全息270°三个方向全方位展示商品3D视频



触摸屏，采用10点电容触摸技术，防刮擦、免维护、容错强、超长寿命，带给用户超灵敏的触摸体验



适合贵金属、纪念品等商品的仿真3D展示



### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
产品型号	DPS1932-FWG DPS2232-FWG
全息玻璃	270°、3面 270°、3面
触摸显示屏尺寸	19英寸 22英寸
分辨率	1280*1024高清逐行显示 1280*1024高清逐行显示
可视角度	178(水平);178°(垂直) 178(水平);178°(垂直)
亮度	>250cd/m2 >250cd/m2
触摸方式	电容 电容
触摸点数	多点(10点) 多点(10点)
X86电脑配置	
CPU	酷睿i5 2.2GHZ及以上 酷睿i5 2.2GHZ及以上
存储ROM	128G SSD高速固态硬盘 128G SSD高速固态硬盘
内存RAM	DDR3 4G DDR3 4G
网络	标配LAN和WIFI 标配LAN和WIFI
常规	
电源规格	输入电压范围:AC100V TO 240V 输入电压范围:AC100V TO 240V
外观尺寸	底座柜体尺寸:410×360×1350mm 底座柜体尺寸:535×546×1580mm
安装方式	落地 落地
整机净重	56KG 60KG

## 透明展示柜



### 透明时尚，虚实结合

TRANSPARENT FASHION COMBINATION OF VIRTUAL AND REAL

散热好，性能稳，寿命强  
GOOD HEAT DISSIPATION PERFORMANCE AND LONG LIFE

高透明屏显融合实物展示  
HIGH TRANSPARENT DISPLAY FUSION PHYSICAL DISPLAY

支持尺寸  
32"55"

### 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES

专业工控X86主板设计，散热良好，性能稳定，维护简便，同时方便日后产品配置升级



时尚的外观设计，整体机身简洁稳重



适合银行、商超等对贵金属等商品实物进行销售展示



采用10点红外触摸技术，防刮擦、免维护、容错强、超长寿命，带给用户超灵敏的触摸体验



高透明度，既可展示产品实物，又可在液晶屏上显示产品具体介绍



### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

显示屏主要指标	
产品型号	DPS3235-DWT DPS5535-DWT
液晶屏尺寸	32英寸 55英寸
分辨率	1920×1080高清逐行显示 1920×1080高清逐行显示
可视角度	178(水平);178°(垂直) 178(水平);178°(垂直)
X86电脑配置	
CPU	酷睿i5 2.2.GHZ及以上 酷睿i5 2.2.GHZ及以上
存储ROM	128G SSD固态硬盘 128G SSD固态硬盘
内存RAM	DDR3 4G DDR3 4G
网络	标配LAN和WIFI 标配LAN和WIFI
触摸配置	
触摸方式	红外 红外
触摸点数	多点(10点) 多点(10点)
常规	
电源规格	输入电压范围:AC100V TO 240V 输入电压范围:AC100V TO 240V
外观尺寸	804×300×525mm 1314×350×788mm
安装方式	嵌入墙面/台面放置 嵌入墙面/台面放置
整机净重	47KG 52KG

# 智能机器人



## 人工智能, 科技交互

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY INTERACTION

丰富的语义理解和执行

RICH SEMANTIC UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION

灵活交互, 可控性强

FLEXIBLE INTERACTION AND STRONG CONTROLLABILITY

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



拥有丰富的感知: 触摸感知、RGB图像、3D图像、PIR人体热感、红外、声音、陀螺仪、地磁(指南针)、触摸屏等



拥有灵活的交互: 语音交互、触摸交互、手势交互、姿态交互、触摸屏交互、手机遥控等



拥有强大的人工智能: 丰富的语义理解和执行、人脸检测和识别、自主声源定位、自动充电、智能跟随等

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

主要指标	
产品型号	DPS2752-FSR
外观尺寸	高152cm×长54cm×宽56cm
操作系统	Android
整机净重	50KG
产品颜色	主体为白色
CPU	RK3399, 六核, 主频1.8GHz
内存/存储	2+8G
屏幕(数量:2块)	表情屏: 7寸
摄像头	内窥屏: 27寸, 支持多点触摸
喇叭	标配200W高清摄像头(可选配至500W高清)
麦克风	双扬声器
灯光效果	6阵列环形麦克风
网络	左右耳朵, 手臂, 身体侧边共6处氛围灯
充电桩输入&输出	支持2.4G 802.11 b/g/n, 支持5GHz频段 输入: AC220-240V, 2A, 输出: 25.2V 10A Max, 充电时间5.5小时
远场语音采集	支持5M以内的远场语音采集

# 室内全彩屏



## 精彩视觉, 专业品质

EXCELLENT VISUAL PROFESSIONAL QUALITY

丰富色彩, 超宽视角

RICH COLOR ULTRA WIDE VIEWING ANGLE

低耗节能, 便捷维护

ENERGY SAVING AND EASY MAINTENANCE



定制

## 功能特点

FUNCTIONAL FEATURES



使用优质灯管及塑胶件, 保障产品使用寿命



重量轻, 易于安装、拆卸



采用恒流方式驱动LED, 发光均匀, 功耗低



高对比度可达到良好的显示效果



可进行单点、单灯维护, 成本低

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

主要指标				
型号	XW-EF250	XW-EF200	XW-EF180	XW-EF150
亮度	≥600cd/m <sup>2</sup>	≥600cd/m <sup>2</sup>	≥600cd/m <sup>2</sup>	≥600cd/m <sup>2</sup>
屏幕水平视角	140±10度	140±10度	140±10度	160±10度
最佳视距	≥2.5m	≥2m	≥2m	≥1.6m
使用寿命	≥10万小时	≥10万小时	≥10万小时	≥10万小时
屏幕垂直视角	130±10度	130±10度	130±10度	160±10度
平均无故障时间	≥1万小时	≥1万小时	≥1万小时	≥1万小时
像素间距	2.5mm	2mm	1.8mm	1.5mm
像素构成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
尺寸(长*宽*厚)	320*160*15mm	320*160*14.5mm	320*160*15mm	320*160*14.5mm
驱动方式	1/32恒流驱动	1/40恒流驱动	1/43恒流驱动	1/26恒流驱动
整机净重	0.46kg±0.01kg	0.44kg±0.01kg	0.47kg±0.01kg	0.47kg±0.01kg
单元板分辨率	128*64=8192Dots	160*80=12800Dots	172*86=14792Dots	208*104=21632Dots

## 典型案例

TYPICAL CASES



中国邮政储蓄银行



中国银行



中国建设银行



交通银行



中国农业银行



中国工商银行



日照银行银海中心支行

属日照首家、山东领先、全国一流的智慧网点。依托5G、大数据、人工智能、MR、AR等新技术，通过场景数字化与金融业务相结合，打造覆盖客户家庭全年年龄段成员的智慧金融生活科技体验空间。



农业银行荆州广场支行

升级建设的网点打破了传统网点柜内柜外泾渭分明的单一服务，以智能物理空间突破线上线下，以趣味信息互动和融合数字营销为主要形式，提升网点营销效率、带动周边商圈、社区运营，方便市民。实现了数字时代下金融网点的华丽转型！



兴业银行厦门分行

兴业银行将消费者金融素养和权益保护融入银行的经营发展战略和企业文化建设中，在厦门分行首设智慧型金融教育分区，以先进的VR、多媒体显示、自助服务、AI等技术应用及图书馆，开辟金融教育新阵地。



## 全程服务能力

SERVICE CAPABILITY



### 项目调研

依据网点建设目标及网点发展方向,融合创新技术及场景,从技术转化、项目预算、实施进度等角度全方面评估项目可行性,从业务流程优化效果、品牌形象提升效果、未来银行探索等维度评估项目预期成果,为银行客户提供最贴合实际需求的解决方案。



### 方案设计

在分析网点整体及周边环境的基础上系统性规划,从六大维度出发(分析结果/科技创新/网点内结构/功能分区/人员动线/设备布局),借助网点布局改造、智能机具使用、前沿技术应用,为各大银行重塑银行物理渠道的优势和价值。



### 产品研发

以用户需求为依据,借助5G、人脸识别、大数据、物联网、AI智能等技术,将高新技术成果转化、集成为落地应用产品,融合地方文化特色,提升客户体验,将网点运营模式从业务结算型提升到营销服务型,将网点改造成为客户管理中心、客户体验中心和O2O落地服务中心。



### 项目实施

依据设计方案,在网点装修、设备定位、软件安装、竣工验收等阶段层层把关,采用“项目经理负责+产品总监验收”制,打造集高效、自助、智能于一体的智慧银行网点。



### 售后服务

在智慧银行建设过程中,售后服务一直是重要的组成部分之一。通过“硬件质保”确保智慧银行网点能够发挥其应有的功能;借助“软件升级”使智慧银行网点紧跟上未来银行的探索,长期保持智慧银行的生命力;遍布全国的服务团队,以及400客服专线,为银行网点的正常运营保驾护航。

## 部分重要客户


KEY CUSTOMERS

产品与方案已服务中国6大国有及数十家股份制银行,近80000多个营业厅。

### 总部级合作




### 中国工商银行




湖北省分行  
青海省分行  
江苏省分行  
湖南省分行  
河北省分行  
广东省分行  
浙江省分行  
福建省分行  
上海市分行  
贵州省分行  
.....  
四川省分行  
大连市分行  
陕西省分行  
北京市分行  
山西省分行  
吉林省分行

### 中国农业银行



河南省分行  
湖北省分行  
广东省分行  
山东省分行  
辽宁省分行  
重庆市分行  
大连市分行

### 中国银行



河南省分行  
四川省分行  
湖北省分行  
广东省分行  
吉林省分行  
宁波市分行  
辽宁省分行  
云南省分行  
黑龙江省分行  
深圳市分行  
青岛市分行  
安徽省分行  
.....  
大连市分行

### 中国建设银行



湖南省分行  
广东省分行  
江苏省分行  
福建省分行  
青岛市分行  
河南省分行  
大连市分行  
.....  
河北省分行  
宁波市分行  
天津市分行

### 交通银行



四川省分行  
湖南省分行  
安徽省分行  
浙江省分行  
辽宁省分行  
吉林省分行  
贵州省分行  
上海市分行  
.....  
广西区分行  
河南省分行

### 中国邮政储蓄银行



广东省分行  
安徽省分行  
宁波市分行  
山西省分行  
河南省分行  
福建省分行  
.....  
河北省分行  
宁波市分行  
天津市分行

### 农信/农商行(部分)

四川农信  
昆山农商行  
萧山农商行  
常熟农商行  
瑞丰银行  
瓯海农商行  
镇江农商行  
太仓农商行  
天津农商行  
.....  
登封农商行  
星沙农商行

### 股份制银行

中信银行:长春分行、济南分行、深圳分行、郑州分行、长沙分行、天津分行  
招商银行:沈阳分行、武汉分行、长沙分行、大连分行  
光大银行:沈阳分行、武汉分行、长沙分行、大连分行、广州分行、南京分行、深圳分行  
华夏银行:沈阳分行、大连分行、常州分行、无锡分行、重庆分行  
民生银行:沈阳分行、大连分行、长沙分行、杭州分行、哈尔滨分行、武汉分行  
兴业银行:武汉分行、南昌分行、成都分行、福州分行、厦门分行、沈阳分行、长沙分行、苏州分行、杭州分行、上海分行、南京分行  
城市商业银行

中原银行、贵阳银行、吉林银行、齐鲁银行、华融湘江银行、北部湾银行、温州银行、绍兴银行、  
杭州银行、日照银行、重庆银行、上饶银行、汉口银行、泰隆银行